Panasonic
ideas for life

Caméra Jour & Nuit fixe

Séries WV-CP300

NTSC		PAL	
WV-CP300	(120 V AC)	**WV-CP300**	(220 ~ 240 V AC)
WV-CP304	(24V AC ou 12 V DC)	**WV-CP304**	(24 V AC or 12 V DC)
WV-CP310	(120 V AC)	**WV-CP310**	(220 ~ 240 V AC)
WV-CP314	(24V AC ou 12 V DC)	**WV-CP314**	(24 V AC or 12 V DC)

Lens: optional

WV-CP304
WV-CP314

WV-CP300
WV-CP310

(WV-CP310/WV-CP314) (WV-CP300/WV-CP304)

Caméra compact Jour & Nuit Fixe avec des fonctions avancées

Caractéristiques

- Images Haute résolution : 650 Lignes TV
- Haute sensibilité avec la fonction Jour & Nuit : 0,08 lux (mode Couleur), 0,008 lux (mode N&B) à une couverture de F1.4 IR. Le filtre IR est activé et désactivé pour améliorer la sensibilité en mode N&B. (WV-CP310/WV-CP314)
- Haute sensibilité avec la fonction (électrique) Jour & Nuit : 0,08 lux (mode Couleur), 0,05 lux (mode N&B) à une couverture de F1.4 (WV-CP300/WV-CP304).
- Focus Assist assure une installation facile.
- Matrice de compensation coeuleur en 16 axes permet une plus large gamme de réglage des couleurs naturelles.
- Réduction de bruit numérique adaptive : l'intégration de 2D-DNR et de 3D-DNR garantit une réduction du bruit dans diverses conditions.
- Amélioration de la sensibilité électronique : Auto (jusqu'à 32x) / Manuel (jusqu'à 512x)
- Obturateur électronique de 1/100 (NTSC), 1/120 (PAL) à 1/10 000 sec.
- Zoom numérique jusqu'à 2x
- Stabilisateur automatique de l'image pour les applications où les vibrations et le vent sont une préoccupation.
- Synchronisation Interne ou multiplexés Vertical Drive (Vd2).
- Communication Data par le câble Coaxial
- 16 caractères alphanumériques pour l'affichage du titre de la caméra
- Mutli langues : anglais, français, Italien, espagnol, allemand, russe, chinois et japonais.
- Distorsion de l'objectif de compensation.
- Menu d'affichage à l'écran
- Sortie moniteur et mode ELC pour un ajustement de l'objectif plus facilement lors de l'installation.

* Modèle NTSC seulement

Accessoires Standards

- Guide d'installation ....1 pc.
- CD-ROM*1.............................1 pc.

Eléments à installer :

- Prise du câble d'alimentation (WV-CP300,WV-CP310................ 1 pc.
- Câble d'alimentation (WV-CP304, WVCP314)…………..1 pc.

* Le CD-ROM contient les instructions d'utilisation (PDF)

Accessoires en option

Objectif varifocal 2x haute résolution 1/3 pouce
WV-LZA61/2
(2,8 ~ 6 mm)
F1.4 (grand angle)
F1.8 (téléobjectif)




Spécifications

Standard TV		NTSC	PAL
Caméra	Capteur d'image	CDD à transfert interligne 1/4 "	
	Pixels effectifs	976 (H) x 494 (V)	976 (H) x 582 (V)
	Mode de balayage	Entrelacé 2:1	
	Zone de blayage	4,8 (H) x 3,6 (V) mm	
	Fréquence de balayage	Horizontal : 15,734 kHz Vertical : 59,94 Hz	Horizontal : 15,625 kHz Vertical : 50,00 Hz
	Résolution horizontal	650 lignes TV	
	Eclairage minimum	Couleur: WV-CP310/WV-CP314 : 0,08 lux (F1,4 (Sens Up : Off, AGC : élevé) WV-CP300/WV-CP304 : 0,08 lux (F1,4 (Sens Up : Off, AGC : élevé) N&B: WV-CP310/WV-CP314 : 0,008 lux (F1,4 (Sens Up : Off, AGC : élevé) WV-CP300/WV-CP304 : 0,05 lux (F1,4 (Sens Up : Off, AGC : élevé)	
	Rapport signal/bruit	52 dB (AGC: OFF)	
	Balance des blancs	AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700 ~ 8,000 K), ATW2 (2,400 ~ 8,000 K)	
	Contrôle de la lumière	ALC/ALc+/ELC	
	AGC	ON (faible, moyen, élevé) / OFF	
	Obturateur électronique	OFF (1/60), AUTO, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,1/10000	OFF (1/50), AUTO, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000
	Optimisation de la sensibilité électronique	32x max. AUTO, 512x max. FIX	
	Mode jour & nuit	WV-CP310/WV-CP314 : Jour & Nuit (IR) Off / Auto1 /Auto2 / On WV-CP300/WV-CP304 : Jour & Nuit (électronique) Off / Auto	
	Réduction numérique du bruit	Elevée ou Faible	
	Fichier scène	2 motifs	
	Détection de mouvement vidéo	OFF / MOTION DET / SCENE CHANGE	
	Zone de confidentialité	ON(1) / ON (2) / OFF, jusqu'à 8 zones	
	Stabilisateur d'image automatique	ON / OFF	
	Nom de la caméra	16 caractères alphanumériques	
	Synchronisation	Interne (INT), Multiplexés entraînement verticale (VD2)n Line-Lock (LL)	Interne (INT)
Entrée / Sortie	Sortie vidéo	1.0 V [p-p] / NTSC composite 75	1.0 V [p-p] / PAL composite 75
	Interface du contrôleur	Système multiplexé coaxial	
Généralités	Méthode d'installation	Menu de configuration OSD	
	Langues	Anglais, français, italien, espagnol, chinois, Japonais, russe, allemand	
	Safety/EMC Standard	UL (UL60065), FCC (Part 15 ClassA) C-UL (E60065), DOC (ICES-003)	CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024), GOST (GOST R 51558)
	Alimentation et consommation électrique	WV-CP310/WV-CP300: 120 V AC, 60 Hz, 2.3 W WV-CP314/WP-CP304: 12 V DC, 180 mA 24 V AC, 60 Hz, 2.1 W	WV-CP310/WV-CP300: 220-240 V AC, 50 Hz, 2.3 W WV-CP314/WP-CP304: 12 V DC, 180 mA 24 V AC, 50 Hz, 2.1 W"
	Température ambiante de fonctionnement	-10℃ ~ + 50℃ (14℉ ~ 122℉)	
	Humidité ambiante en fonctionnement	90 % ou moins (sans condensation)	
	Dimensions	WV-CP310/WV-CP300: 72 mm (W) x 55 mm (H) x 101 mm (D) WV-CP314/WV-CP304: 72 mm (W) x 55 mm (H) x 81 mm (D)	
	Poids (approx.)	WV-CP310: 180 g WV-CP314: 160 g WV-CP300: 180 g WV-CP304: 150 g	
	Finition	Résine ABS / Sail White	


Marques commerciales et déposées
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dasn d'autres pays.
-Les logos « Super Dynamic », « SDII », « SDIII », « SD5 », « i-PRO » et « i-Pro Smart HD » sont des marques commerciales ou déposées de Panasonic Corporation.

Important
- Mesures de sécurité : lire attentivement les instructions de fonctionnement et le manuel d'installation avant d'utiliser ce produit.
- Toutes les images sont non contractuelles.
• Les poids et dimensions sont approximatifs.
• Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
• Ces produits peuvent être soumis à la règlementation sur le contrôle des exportations.
• Toutes les photos de produits représentent les modèles NTSC.

Noms et fonctions des composants

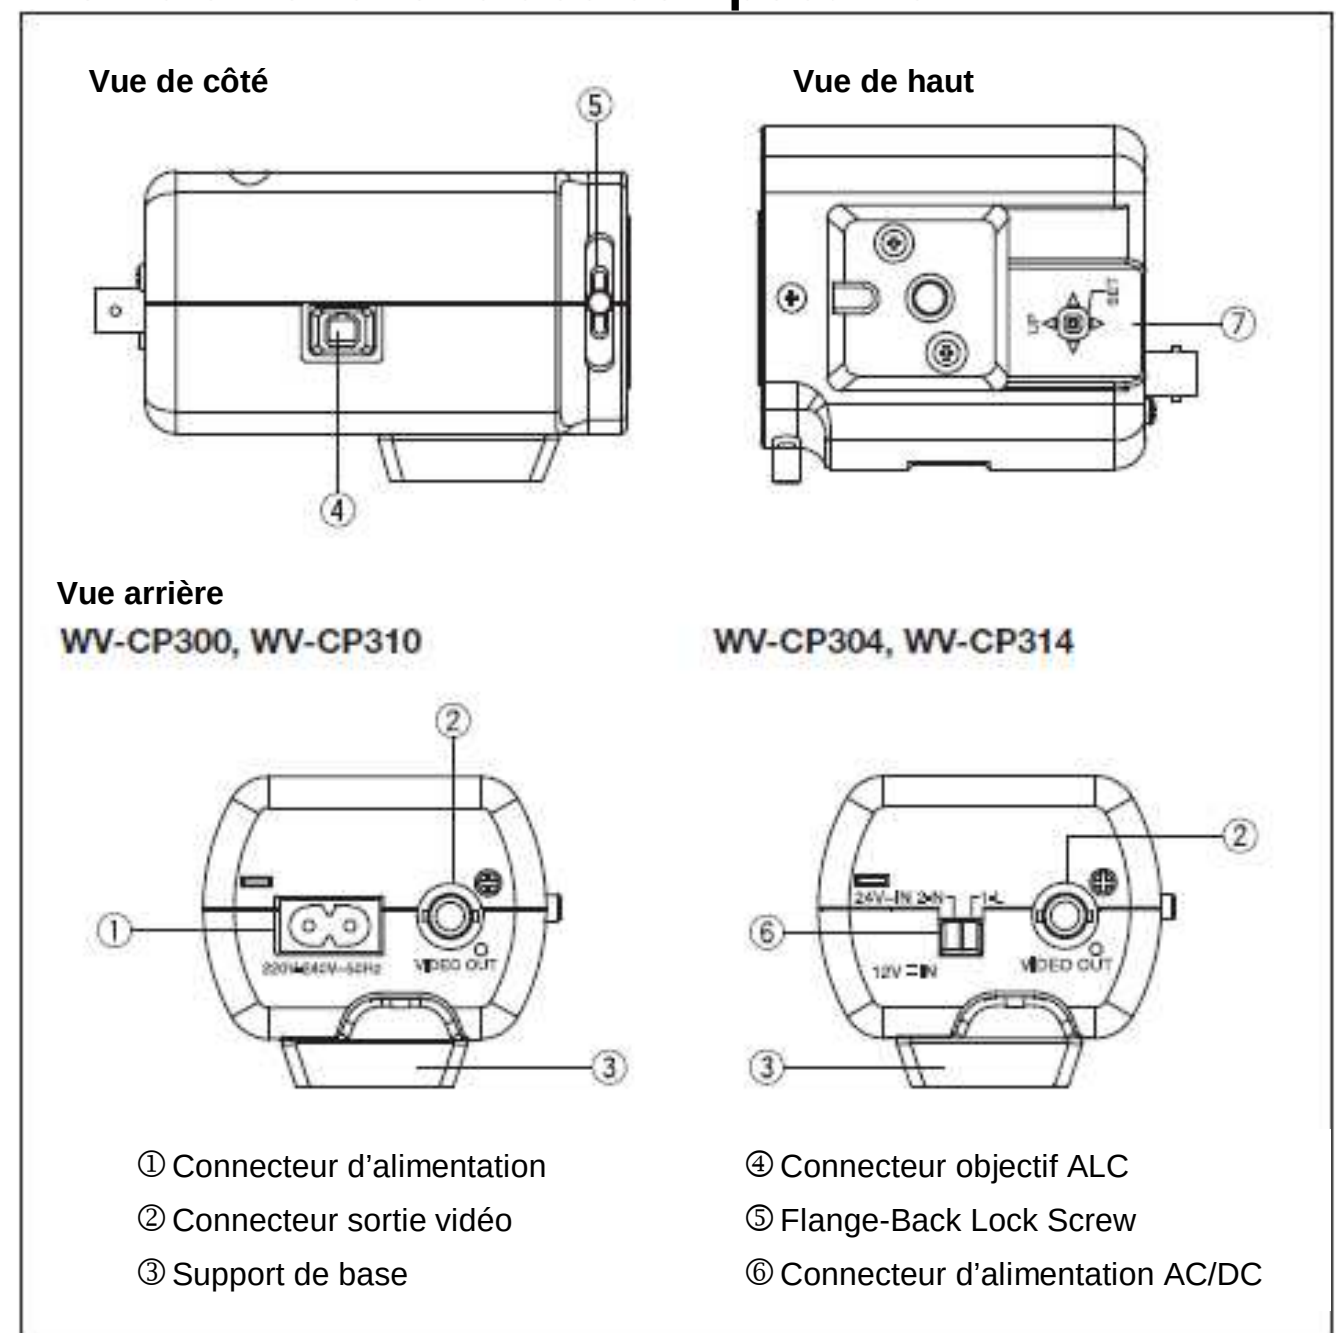

Dimensions

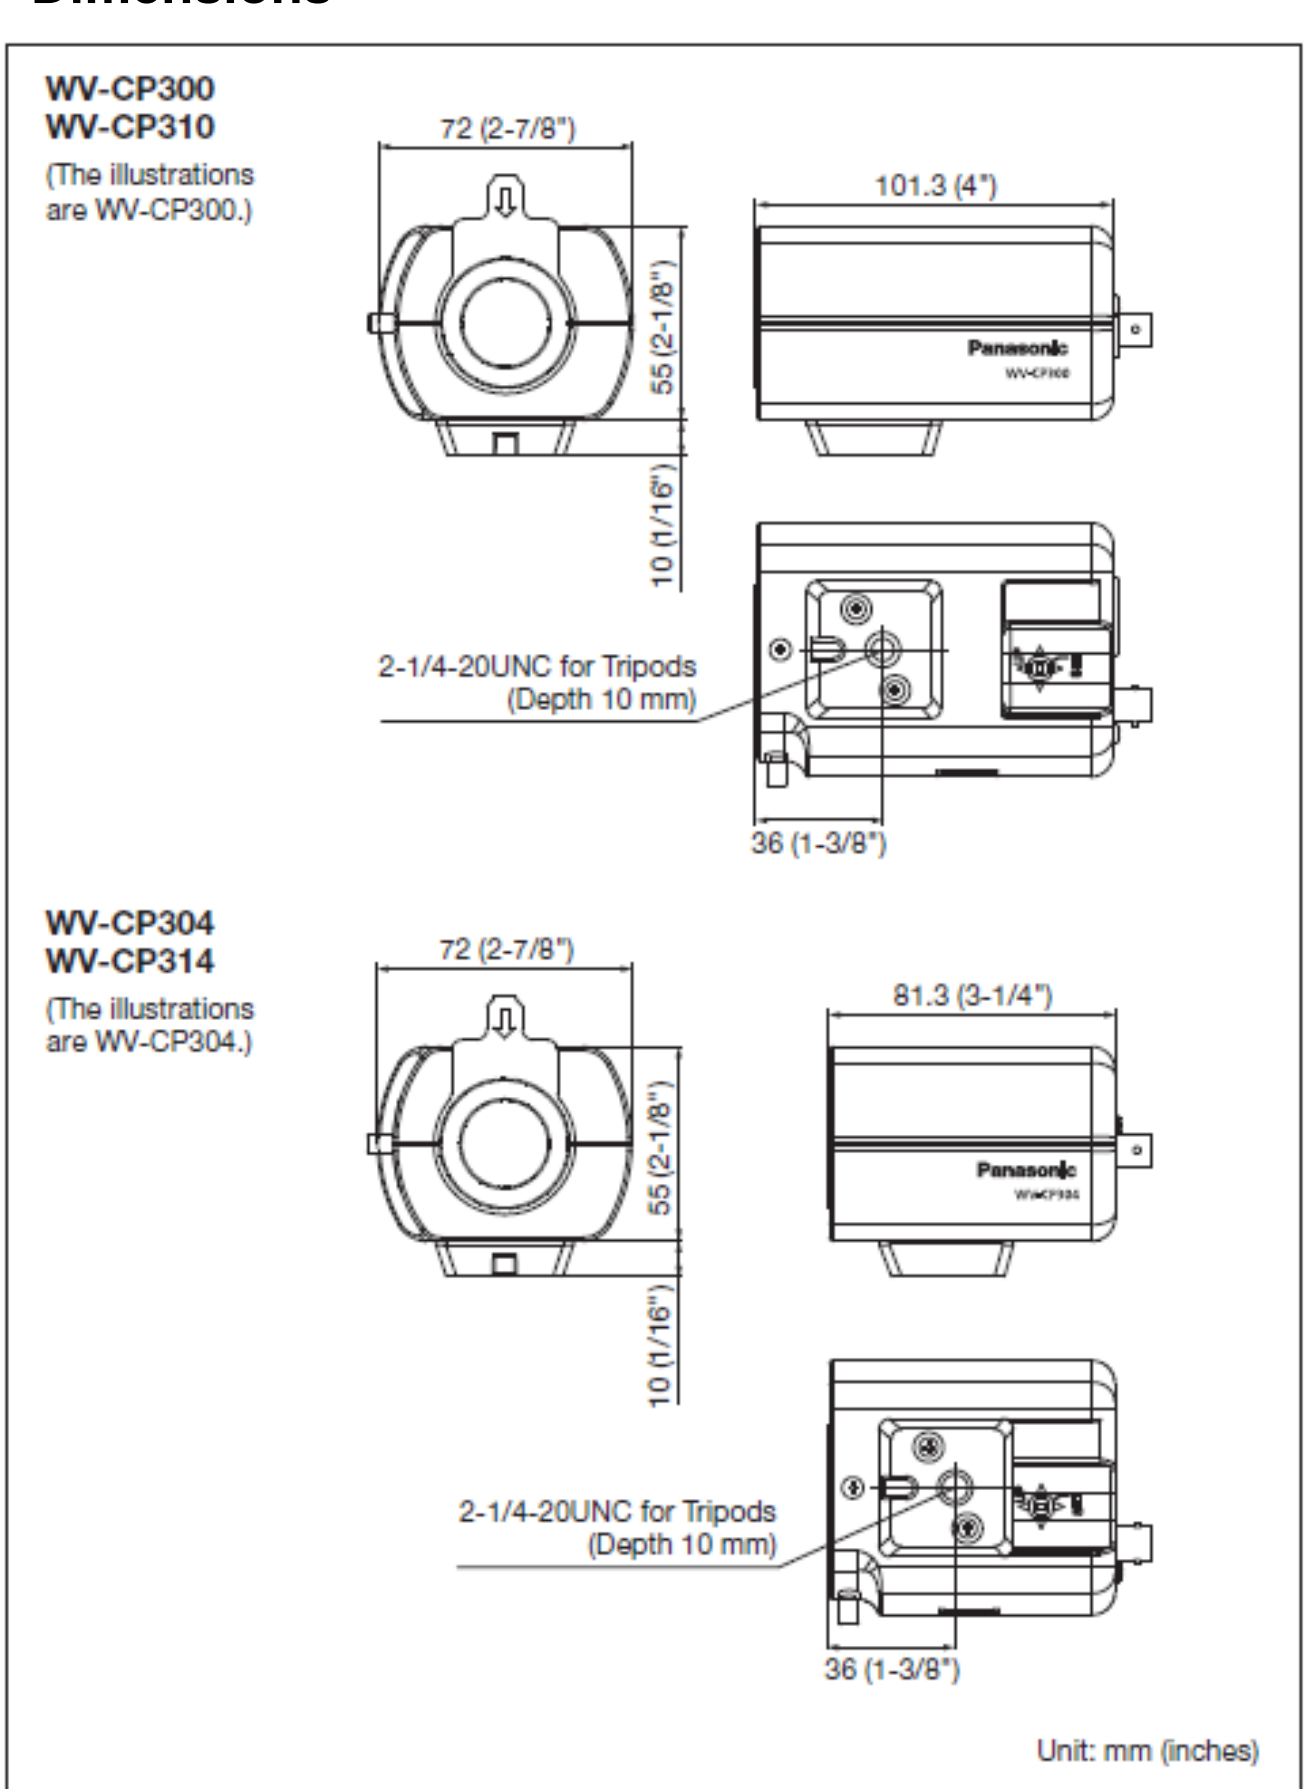

DISTRIBUÉ PAR :

Panasonic®

http://panasonic.net/security/
Imprimé en France(2A